



ULTRAPLY™ TPO

QUALITÉ PREMIUM. PERFORMANCES ÉPROUVÉES




QUALITÉ PREMIUM DEPUIS 1996

UltraPly TPO d'Elevate est une membrane d'étanchéité de toiture flexible en polyoléfine thermoplastique (TPO) fabriquée à partir de l'incorporation d'un caoutchouc éthylène propylène dans une matrice en polypropylène et produite avec une armature grillagée tramée en polyester.

Elle associe la flexibilité du caoutchouc avec la thermosoudabilité d'un thermoplastique dans une membrane offrant d'excellentes caractéristiques.

Forte d'une formule inchangée depuis 1996, UltraPly TPO est le meilleur choix lorsque vous recherchez un système d'étanchéité de toiture de couleur claire et respectueux de l'environnement qui combine l'esthétique avec une forte résistance aux rayons UV et au vieillissement, ainsi qu'une résistance exceptionnelle des joints.






Une solution complète

Une gamme complète d'accessoires et d'autres composants de système d'étanchéité de toiture. Une assistance technique complète de la conception à l'achèvement.



Le TPO devient simple

Une membrane pour toutes les surfaces de toiture plate et toutes les applications. Grande plage de soudure.



Des performances établies

Une formule de qualité élevée et des performances durables et constantes.



Rentable

Un marché qui connaît une croissance rapide pour les projets d'étanchéité de toiture commerciaux et industriels.




Écologique

Ne contient pas de plastifiants, d'halogènes ou de métaux lourds. Ne libère aucune substance nocive.



UNE SOLUTION COMPLÈTE ISSUE D'UNE SOURCE UNIQUE



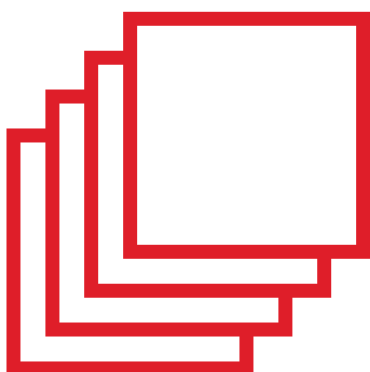

Le secret d'un système d'étanchéité de toiture haute performance et durable ne se limite pas à la membrane d'étanchéité. Nous nous engageons donc à fournir des produits compatibles de qualité supérieure et une assistance complète à chaque étape du processus.

La gamme complète d'accessoires d'étanchéité de toiture d'Elevate, y compris les colles, habillages, accessoires préfabriqués, etc., est conçue pour garantir les meilleurs résultats. D'autres composants du système d'étanchéité de toiture, tels que des panneaux isolants PIR, des panneaux de recouvrement et des pare-vapeur sont également disponibles auprès d'Elevate. Tous ont été optimisés pour bien fonctionner ensemble, ce qui améliore encore les performances globales du système.

En plus d'utiliser des produits de qualité supérieure, la réussite d'un projet passe aussi par une installation de qualité élevée. Nous offrons à notre réseau d'entrepreneurs un soutien technique complet à chaque étape du processus, y compris des programmes de formation du niveau débutant au niveau avancé, une assistance sur place au démarrage des travaux et des inspections de toiture, entre autres.




Scannez le QR code ou rendez-vous sur [HolcimElevate.com](https://www.holcim-elevate.com) pour obtenir plus d'informations à propos de notre prochaine session de formation.



LE TPO DEVIENT SIMPLE

École Les Trèfles (Belgique)

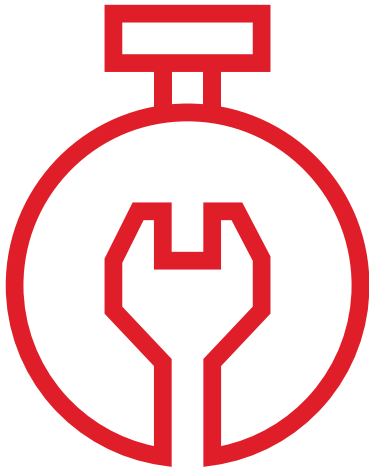


La membrane d'étanchéité de toiture UltraPly TPO d'Elevate peut être blanche ou grise et est disponible en plusieurs épaisseurs et largeurs.

La même membrane peut être utilisée pour toutes les surfaces de toiture (toiture principale, relevés, etc.), toutes les applications (toitures végétalisées, toitures photovoltaïques, etc.) et tous les types de systèmes. Sa grande plage de soudure simplifie encore l'installation.

CHOISIR LE BON SYSTÈME

Les systèmes d'étanchéité de toiture UltraPly TPO d'Elevate offrent une variété d'options d'installation pour répondre aux défis les plus exigeants aussi bien pour les projets de rénovation que de construction neuve.




SYSTÈME FIXÉ MÉCANIQUEMENT

Les lés de membrane sont fixés au niveau des chevauchements de feuilles voisines à l'aide de plaquettes et de fixations agréées. Le système de soudage par induction est une alternative, sans percement de la membrane par les fixations traditionnelles. Les panneaux de membrane sont alors soudés sur des fixations adaptées.



SYSTÈME EN ADHÉRENCE TOTALE


Des panneaux de membrane sont installés en adhérence totale directement sur un support compatible avec de la colle Bonding Adhesive d'Elevate.

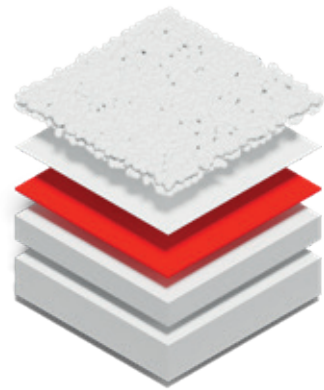

SYSTÈME LESTÉ

La membrane est posée libre sur le support et maintenue en place à l'aide de gravillons/dalles conformes à la réglementation.

DES PERFORMANCES ÉTABLIES

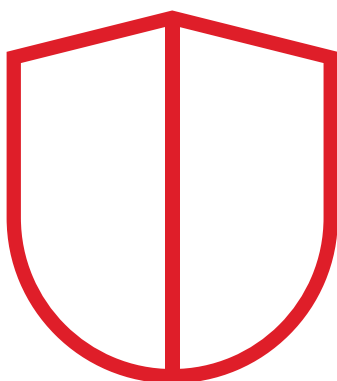

UltraPly TPO est une membrane d'étanchéité de toiture premium composée d'un mélange équilibré de polymères polyoléfine flexibles, de stabilisants aux UV, à la chaleur et à l'ozone de qualité supérieure, d'antioxydants, d'ignifugeants non halogénés et de pigments.

Le bon équilibre chimique, ou la formule correcte, est cruciale pour les performances à long terme de la membrane.

Fort d'une formule inchangée depuis 1996, UltraPly TPO offre d'excellents résultats en laboratoire et en situation réelle, même après des décennies d'exposition dans des régions où les niveaux de rayonnement UV sont élevés.

RENTABLE



Les membranes en polyoléfine thermoplastique (TPO), disponibles sur le marché depuis la fin des années 90, sont l'un des produits connaissant la croissance la plus rapide pour les projets d'étanchéité de toiture commerciaux et industriels. Toutes les membranes TPO ne se valent cependant pas.

La résilience et la durabilité de la membrane UltraPly TPO d'Elevate, associées à l'assistance complète offerte à chaque étape du projet, se traduisent par des chantiers réalisés sans accroc et des clients satisfaits.

Rejoignez dès aujourd'hui notre réseau d'entrepreneurs agréés et bénéficiez du soutien d'une entreprise mondiale possédant une vaste expérience dans les systèmes d'étanchéité de toiture.



ÉCOLOGIQUE



La membrane d'étanchéité de toiture UltraPly TPO a un impact environnemental réduit. Elle ne contient pas de plastifiants, d'halogènes ou de métaux lourds et ne libère aucune substance nocive.

Le système d'étanchéité de toiture UltraPly TPO contribue également à obtenir des classements élevés dans les programmes de construction verte tels que le BREEAM et le LEED, et constitue une solution fiable, sûre et durable pour les toitures végétalisées, avec système photovoltaïque et à retenue temporaire d'eaux pluviales.





Pour plus d'informations veuillez contacter :

Holcim Solutions and Products EMEA BV
Ikaroslaan 75
1930 Zaventem
BELGIQUE

[HolcimElevate.com](https://www.HolcimElevate.com)

Cette brochure est destinée uniquement à mettre en évidence les produits et les spécifications Elevate. Ces informations sont sujettes à des modifications sans préavis. Tous les produits et spécifications sont indiqués en poids et mesures approximatifs. Pour obtenir de plus amples informations sur les produits et les détails, veuillez consulter les informations techniques publiées sur www.HolcimElevate.com. Holcim s'engage à fournir des matériaux de qualité conformes aux spécifications produit publiées par Holcim. Étant donné que ni Holcim lui-même ni ses représentants ne pratiquent l'architecture, Holcim n'émet aucune opinion et décline expressément toute responsabilité quant à la solidité de toute structure sur laquelle ses produits peuvent être appliqués. La sélection du produit approprié et son application correcte relèvent de la responsabilité du client et non d'Holcim. Si des questions se posent quant à la solidité d'une structure ou à sa capacité à supporter correctement une installation prévue, le propriétaire doit obtenir l'avis d'ingénieurs en structure compétents avant de procéder. Holcim n'accepte aucune responsabilité pour toute défaillance structurelle ou pour les dommages qui en résultent et aucun représentant Holcim n'est autorisé à modifier cette clause de non-responsabilité.